

SAX24task

News



SAX24task

SAX24 è nata in seno a Sesta per soddisfare le esigenze di chi pretende il massimo in fatto di ergonomia, comfort e affidabilità. SAX24 è la sedia da lavoro concepita senza risparmio, quindi è costruita con componenti affidabili e resistenti all'usura ed è assemblata con cura. Per questo la garanzia di SAX24 è di 5 anni (oppure 2 anni uso 24 ore). SAX24 inoltre, è stata concepita in modo che ogni suo componente sia separabile, meccanismo compreso, e quindi facilmente riciclabile (grado di riciclabilità del 100% - versione senza braccioli e senza poggiatesta).

SAX24 was created by Sesta to meet the needs of people who expect the top in ergonomics, comfort and reliability. No effort was spared in designing the SAX24 office chair, which is made from reliable, hard-wearing components assembled with utmost care. This is why SAX24 comes with a 5-year warranty (or two years for 24-hour use). What's more, SAX24 was conceived so that each single component can be disassembled, including the mechanism, making it easy to recycle (100% recyclable - version without armrests and without headrest).

Sesta a conçu SAX24 pour ceux qui veulent le maximum sur le plan de l'ergonomie, du confort et de la fiabilité. SAX24 est une chaise de travail dont la construction est basée sur des composants particulièrement fiables et résistants à l'usure et dont l'assemblage est extrêmement soigné. C'est pourquoi elle offre une garantie de 5 ans (ou de 2 ans pour usage intensif 24/24h). De plus, SAX24 a été conçue de manière à ce que chacun de ses composants soit autonome, y compris le mécanisme, afin qu'ils puissent être facilement séparés et recyclés (degré de recyclage 100% - version sans accoudoirs et sans tête).

Sesta hat SAX24 entworfen, um den Bedürfnissen desjenigen zu entsprechen, der ein leistungsstarkes Produkt bezüglich Ergonomie, Komfort und Zuverlässigkeit sucht. Bei SAX24 wurde nicht auf Einsparung geachtet, daher wurde er mit zuverlässigen und widerstandsfähigen Bestandteilen angefertigt und sorgfältig zusammengesetzt. Aufgrund dessen umfasst die Garantiezeit für SAX24 5 Jahre (bei ständiger Benutzung 2 Jahre). Außerdem wurde SAX24 so angefertigt, dass alle Bestandteile, einschließlich Mechanismus, voneinander getrennt werden können und deshalb leicht wieder verwertbar sind (100% recyclingfähig - Ausführung ohne Armlehnen und ohne Kopfstütze).



Mod. SX-010



Mod. SX-001



SAX24task



Mod. SX-011



Mod. SX-011



Mod. SX-007



Mod. SX-007



Braccioni regolabili 4D con poggibraccia "soft touch"

1. Escursione bracciolo di 14,5 cm.
2. Regolazione larghezza di 4 + 4 cm.
3. Traslazione del poggibraccia sul proprio asse di 3,5 + 3,5 cm.
4. Rotazione del poggibraccia sul proprio asse di 180° con fermo ogni 30°. Ruotando di 180°, si allarga o si riduce la distanza tra i braccioni di 4 cm.

4D adjustable armrests with "soft touch" arm pads

1. Height adjustment range: 14.5 cm
2. Width adjustment range: 4 + 4 cm
3. Armrest forward/backward slide adjustment: 3.5 + 3.5 cm.
4. Armrest pivot adjustment: 180 degree rotation with stops every 30 degrees. Width adjustment of 4 cm with 180 degree rotation.




Accoudoirs réglables 4D avec manchette "soft touch"

1. Course accoudoir de 14,5 cm.
2. Réglage largeur de 4 + 4 cm.
3. Translation de la manchette sur son axe de 3,5 + 3,5 cm.
4. Rotation de la manchette sur son axe de 180° avec arrêt tous les 30°. En la tournant de 180°, on élargit ou on réduit la distance entre les accoudoirs de 4 cm.

Verstellbare Armlehnen 4D mit "soft touch" Armlehnenauflagen

1. Auszug der Armlehne 14,5 cm.
2. Verstellung der Breite 4 + 4 cm.
3. Vorwärtsverstellung auf eigener Achse 3,5 + 3,5 cm.
4. Drehung der Armlehne auf eigener Achse mit 30° stufenweiser Blockierung. Die 180° Umdrehung erweitert oder mindert den Abstand zwischen den Armlehnen um 4 cm.

SAX24task

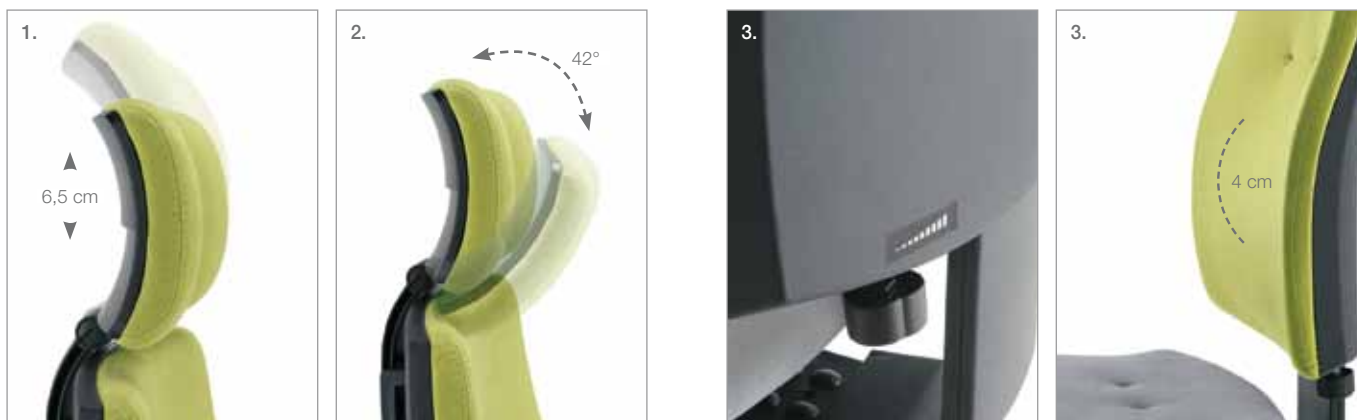

Regolazioni dello schienale

1. Poggiatesta regolabile in altezza di 6,5 cm.
2. Poggiatesta ruotabile millimetricamente di 42°.
3. Shukra - regolazione della pressione lombare da 0 a 4 cm.
4. Regolazione in altezza dello schienale di 10 cm.

Backrest adjustment

1. Headrest height adjustment 6,5 cm.
2. Millimetric headrest rotation 42°.
3. Schukra lumbar support adjustment: 4 cm.
4. Backrest height adjustment 10 cm.

Réglages du dossier

1. Tête réglable en hauteur de 6,5 cm.
2. Tête pivotante à 42°.
3. Shukra - réglage de la pression lombaire de 4 cm.
4. Réglage en hauteur du dossier de 10 cm.

Einstellung der Rückenlehne

1. Höhenverstellbare Kopfstütze 6,5 cm.
2. Millimeterweise um 42° drehbare Kopfstütze.
3. Shukra - Druckverstellung der Lendenwirbelstütze von 0 bis 4 cm.
4. Höhenverstellung der Rückenlehne 10 cm.

SAX24mechanism



Meccanismo Synchro SY24

Meccanismo realizzato in Nylon e acciaio (100% riciclabile). Synchro con ricerca automatica della posizione utile di blocco (5 posizioni), con dispositivo antishock; manopola laterale (corsa della rotazione 100°) per la regolazione dell'intensità dell'oscillazione con forza a partire da 40 Kg a 120 Kg (valori indicativi, rilevati con schienale senza poggiatesta).

SY24 Synchro mechanism

Mechanism made from Nylon and steel (100% recyclable). Synchro: automatic position lock (5 positions) with anti-shock function; side knob (100° rotation) for 40 kg to 120 kg tilt adjustment (approximate figures, measured without headrest).

Mécanisme Synchro SY24

Mécanisme réalisé en Nylon et acier (100% recyclable). Synchro avec recherche automatique de la position utile de blocage (5 positions), avec dispositif anti-retour; manette latérale (course de la rotation 100°) pour le réglage de l'intensité du basculement avec force à partir de 40 Kg jusqu'à 120 Kg (valeurs indicatives, relevées avec dossier sans tête).

Synchronmechanismus SY24

Mechanismus aus Nylon und Stahl (100% recyclingfähig). Synchronmechanismus mit Einstellautomatik der Positionen (5 Positionen), mit Stoßsicherung; seitlicher Einstellknopf (100° Drehung) für die Schwingspannung mit Stärke zwischen 40 und 120 kg (indikativer Wert, Bewertung mit Rückenlehne ohne Kopfstütze).





SAX24

Conforme al D.LGS 81/08 UNI EN 1335 1-2-3 in classe A, con test BS 5459-2
 Conforms the UNI EN 1335 1-2-3 standards A class and some BS 5459-2 tests
 Conforme aux normes UNI EN 1335 1-2-3 classe A et BS 5459-2 tests
 Entsprechend der richtlinien UNI EN 1335 1-2-3; klasse A mit test BS 5459-2



1. Leva per la regolazione in altezza del sedile, da 42 cm a 54 cm.
 Seat height adjustment lever, from 42 cm to 54 cm.
 Levier pour le réglage en hauteur de l'assise, de 42 cm à 54 cm.
 Hebel für die Sitz-Höhenverstellung, von 42 cm bis 53 cm.
2. Leva per attivazione del meccanismo Synchro (5 blocchi).
 Levier de commande du mécanisme Synchro (5 blocages).
 Poignée de commande du mécanisme Synchro (5 blocages).
 Hebel für die Aktivierung des Synchronmechanismus (5 Blockierungen).
3. Leva per la regolazione della tensione di inclinazione dello schienale. Inclinazione schienale 24°.
 Tilt tension adjustment lever to suit user's weight.
 Backrest inclination 24°.
 Manette de réglage de la tension d'inclinaison du dossier. Inclinaison de 24°.
 Hebel für die Einstellung der Schwingspannung. Neigung der Rückenlehne 24°.
4. Leva di attivazione della traslazione frontale del sedile con corsa di 60 mm.
 Lever to move seat forward, with 60 mm stroke.
 Bouton-pression de commande de la translation avant de l'assise avec course de 60 mm.
 Hebel für die Aktivierung der Vorwärtsstellung des Sitzes (60mm).
5. Leva per elevazione posteriore del sedile in 2 posizioni: da 0° a 2,5° o 0- 5° (fronte seduta negativo).
 Lever to raise rear of seat in two positions: from 0° to 2,5° or 0 - 5° (seat front down).
 Manette pour le réglage arrière de l'assise en 2 positions: de 0° à 2,5° ou 0- 5° (avant de l'assise négatif).
 Hebel für die rückseitige Sitz-Höhenverstellung in 2 Positionen: von 0° auf 2,5° oder von 0 auf 5° (frontseitig negativ).

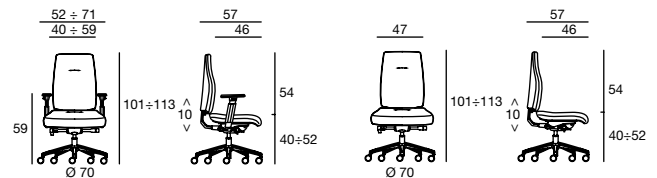

SAX24 features



Rivestimento non incollato all'imbottitura
(quindi facilmente separabile e riciclabile)
Covering not glued to padding
(making them easy to separate and recycle)
Revêtement non collé au rembourrage
(donc facilement séparable et recyclable)
Bezug nicht mit Polsterung verklebt
(daher leicht abnehmbar und recyclingfähig)

2 strati spessore 15 mm (totale 30 mm),
densità 40 kg/m³
Two layers of 15 mm thick foam
with 40 kg/m³ density
2 couches de mousse de 15 mm
et de 40 kg/m³ de densité

Inserto schienale e poggiatesta in Polipropilene
spessore medio 4 mm
Inner Polypropylene backrest and headrest
(average thickness: 4 mm)
Insert dossier et tête en Polypropylène de 4 mm
d'épaisseur moyenne
Einlage von Rückenlehne und Kopfstütze aus
Polypropylene, Durchschnittsstärke 4 mm

Spessore 35 mm, densità 40 kg/m³
35 mm thick foam, 40 kg/m³ density
Épaisseur mousse de 35 mm, densité 40 kg/m³
Stärke 35 mm, 40 kg/m³

Imbottito standard in gomma poliuretana HR
ignifuga CL1 (esente da CFC)
Standard padding made from H.R. CL1
fire retardant polyurethane foam (CFC-free)
Rembourrage standard en mousse de
Polyuréthane HR ignifuge CL1 (sans CFC)
Standardpolsterung aus PU-Gummi HR,
Feuerfestigkeit KL1 (CFC-frei)

Spessore 15 mm, densità 50 kg/m³
15 mm thick foam, 50 kg/m³ density
Épaisseur mousse de 15 mm, densité 50 kg/m³
Stärke 15 mm, Dichte 50 kg/m³

Interno sedile in faggio multistrati
spessore 12 mm

Seat inner made from 12 mm
thick beech plywood
Intérieur de l'assise en hêtre multiplis
de 12 mm d'épaisseur
Sitzkern aus Buchen-Schichtholz,
Stärke 12 mm

Spessore 35 mm, densità 40 kg/m³
35 mm thick foam, 40 kg/m³ density
Épaisseur mousse de 35 mm, densité 40 kg/m³
Stärke 35 mm, 40 kg/m³

Base Ø 70 cm in Nylon (NY) o in alluminio
lucido (LU) o verniciato grigio alluminio (VA)
Ø 70 cm base, in Nylon (NY)
or Aluminium polished (LU)
or Aluminium lacquered in grey (VA)

Piétement Ø 70 cm en Nylon (NY)
ou bien en Aluminium poli (LU) ou en Aluminium
laqué gris aluminium (VA)

Fußkreuz Ø 70 cm aus Nylon (NY) oder
aus glänzendem Aluminium (LU) oder grau
lackiertem Aluminium (VA)

Ruote gommata/frenate, Ø 65 mm
Ø 65 mm braked/rubber
castors for hard floors
Roulettes pour sol dur Ø 65 mm
Gummiertere/gebremste Rollen, Ø 65 mm






SAX24 è consigliata con rivestimenti oltre i 100.000 cicli Martindale.
 SAX24 is recommended with coverings that have an abrasion resistance of more than 100,000 Martindale cycles.
 SAX24 est conseillé avec des revêtements de plus de 100.000 cycles (test Martindale).
 Empfehlenswert mit Martindale-Test geprüfem Bezug (über 100.000 Martindale-Zyklen).



Cat. B King FLEX "KF"

100% PES-TREVIRA CS




Cat. C XTREME PLUS "X"

100% PES



LUX COMFORT "CF"

88% PES - 12% PU



LUX FLORIDA "F"

VERA PELLE | REAL LEATHER



Cat. D PANAMA PLUS

88% PVC - 12% CO

finta pelle | imitation leather



Panama Plus, è una finta pelle ignifuga molto performante che si distingue per le sue caratteristiche di alta resistenza all'abrasione e allo strappo, è resistente all'olio, al grasso, all'urina, al sangue, al sudore e ai disinfettanti ed è anti microbico e facile da pulire.

Panama Plus, a high-performance imitation leather, is set apart by its exceptional resistance to scratches and tears. It is also resistant to oil, grease, urine, blood, perspiration and disinfectants as well as being anti microbial and easy to clean.

Panama Plus est un simili cuir ignifuge très performant qui possède une haute résistance à l'abrasion et au déchirement, qui est résistant aux huiles, aux graisses, à l'urine, au sang, à la transpiration, aux désinfectants et qui est antimicrobien et facile à nettoyer.

Panama Plus ist ein feuerfestes und hochwertiges Lederimitat aufgrund der hohen Reib- und Reißfestigkeit, der Fleckenbeständigkeit (Öl, Fett, Urin, Blut, Schweiß, Desinfektionsmittel), der Beständigkeit gegen Mikroorganismen und der einfachen Pflege.

Fodere amovibili | Removable covers | Housses amovibles | Abnehmbarer Bezug



op. SX-020



op. SX-021



op. SX-022



SAX24task

Certified quality System



ICILA



UNI EN ISO 9001

